

CNC-R 1150



Principais características

- Melhor custo benefício
- Fácil instalação
- Sem partes móveis
- Detecção precisa de nível

Descrição geral


A chave de nível condutiva modelo CNC-R 1150 foi projetada para controlar nível diferencial ou pontual de líquidos condutivos.

Pode ser fabricada em haste rígida (até 6m) ou cabo para comprimentos maiores.

Suporta pressão de processo de - 1 à 10 kgf/cm² e temperaturas de -20 à 80°C para o modelo padrão ou temperatura de até 200°C para versão customizada.

Principais aplicações

- Saneamento
- Alimentos e Bebidas
- Energia
- Farmacêutica
- UHE e PCH
- Petroquímica




LÍQUIDO


Dados técnicos

Pressão de Operação	-1... +10 kgf/cm ²
Temp. de Operação	-20... +80°C.
Material do invólucro	Alumínio.
Grau de proteção	IP 66 (NEMA 4).
Conexão elétrica	M12, Prensa cabo 1/2" BSP.
Conexão ao processo	Aço inox 316.
Material do sensor	Ponta em PTFE.

Conexão elétrica

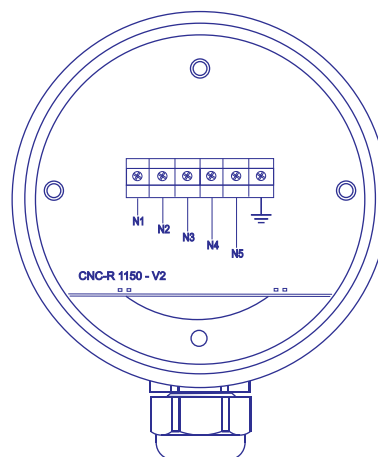


Dimensional

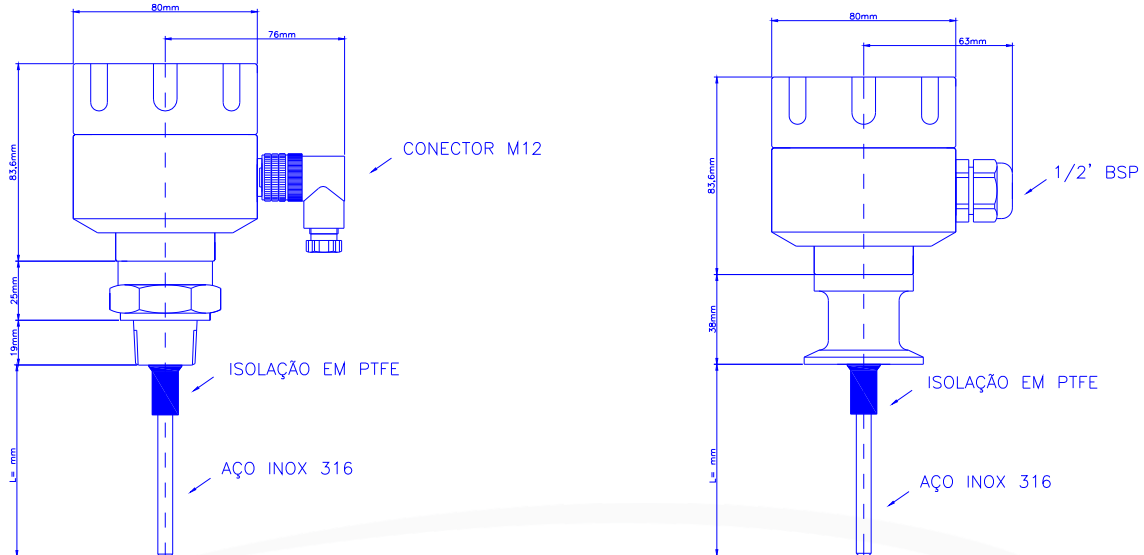

Modelo C3 - Alumínio
Modelo C4 - Aço inox 304
Modelo C5 - UHMW

Comprimento de inserção

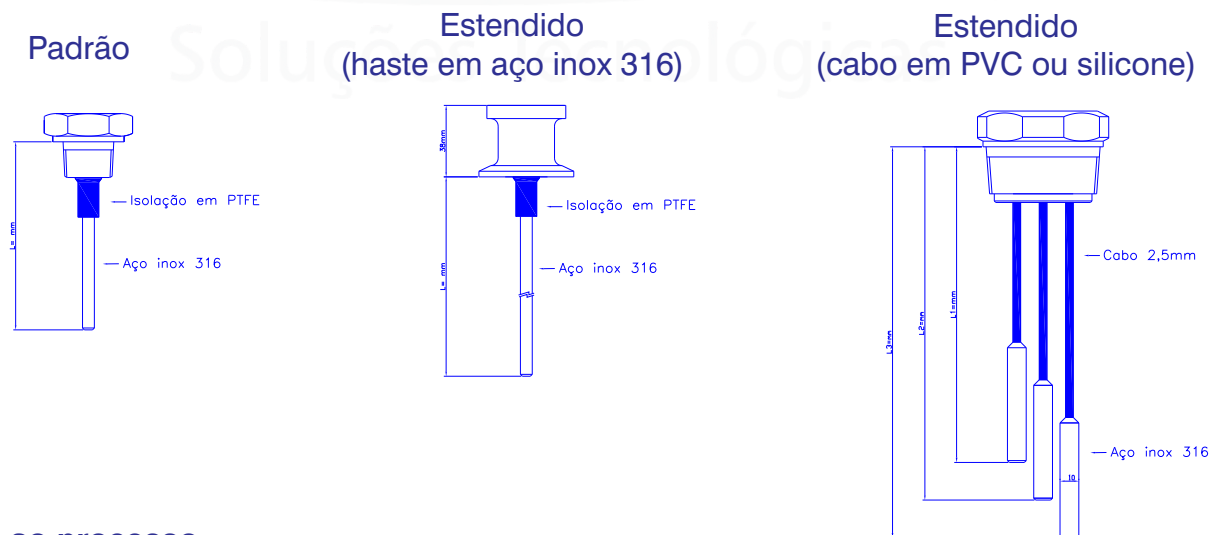


Conexão ao processo


Rosca



Sanitária



Flange



Código do produto

MODELO	
CNC-R 1150	
TAMANHO CONEXÃO AO PROCESSO	
3	1/2"
4	3/4"
5	1"
6	1 1/2"
7	2"
8	2 1/2"
9	3"
TIPO CONEXÃO AO PROCESSO	
1	BSP
3	NPT
5	TRI-CLAMP
6	SMS (FÊMEA)
7	SMS (MACHO)
8	FLANGE (EX: ANSI 150# B16.5 RF)
X	OUTRAS
TIPO DE HASTE OU CABO	
1	HASTE RÍGIDA - 1/4"
2	HASTE RÍGIDA + HASTE DE REFERÊNCIA - 1/4"
3	CABO PVC
4	CABO SILICONE
REVESTIMENTO	
1	PEEK
2	PTFE
3	PINTURA HALLAR
X	OUTRO
COMPRIMENTO INSERÇÃO	
L	ESPECIFICAR (mm)
CABEÇOTE	
C3	ALUMÍNIO
C4	AÇO INOX
C5	POLÍMERO (UHMW)
CONEXÃO ELÉTRICA	
1	CONECTOR M12
5	PRENSA CABO 1/2" BSP
X	OUTRAS
TAG	
0	NÃO
1	SIM

EXEMPLO DE CÓDIGO

CNC-R 1150 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 - L100 - C3 - 5 - 1